

schachtfutter
Ø160 uk -0.98

fixpunkt pp nr. 26016836 = 427.51 m.ü.m.

ok fertig boden eg = ±0.00 = 428.86 m.ü.m.

thermostatventile sind elektrisch ⚡ therm


storen mit funk



beton



tragende wände



backstein



perinsulelement



kalksandstein



kragplattenanschluss




wärmedämmung



betondecke 20cm


abkürzungen

abw	abwicklung	fg	fenstergitter	na	nc
ak	auserkant	el	elektrisch	ok	ok
b	boden	il	im licht	pd	pa
ba	bodenablauf	iv	isolierverglasung	pt	pa
bo	backofen	k	kurbel	pu	pc
brf	brüstung - fertig	kfb	kunststeinfensterbank	pvc	pc
brr	brüstung - roh	ks	kühlschrank	r+m	mi
cu	kupfer	ks	kontrollschacht	sh	si
d	decke	ksw	kunststeinschwelle	ss	sc
da	dampfabzug	ls	lichtschacht	stf	st
dw	dachwasser	lsr	luftschutzraum	str	st
dws	dachwasserschacht	mfb	metallfensterbank	swf	sc

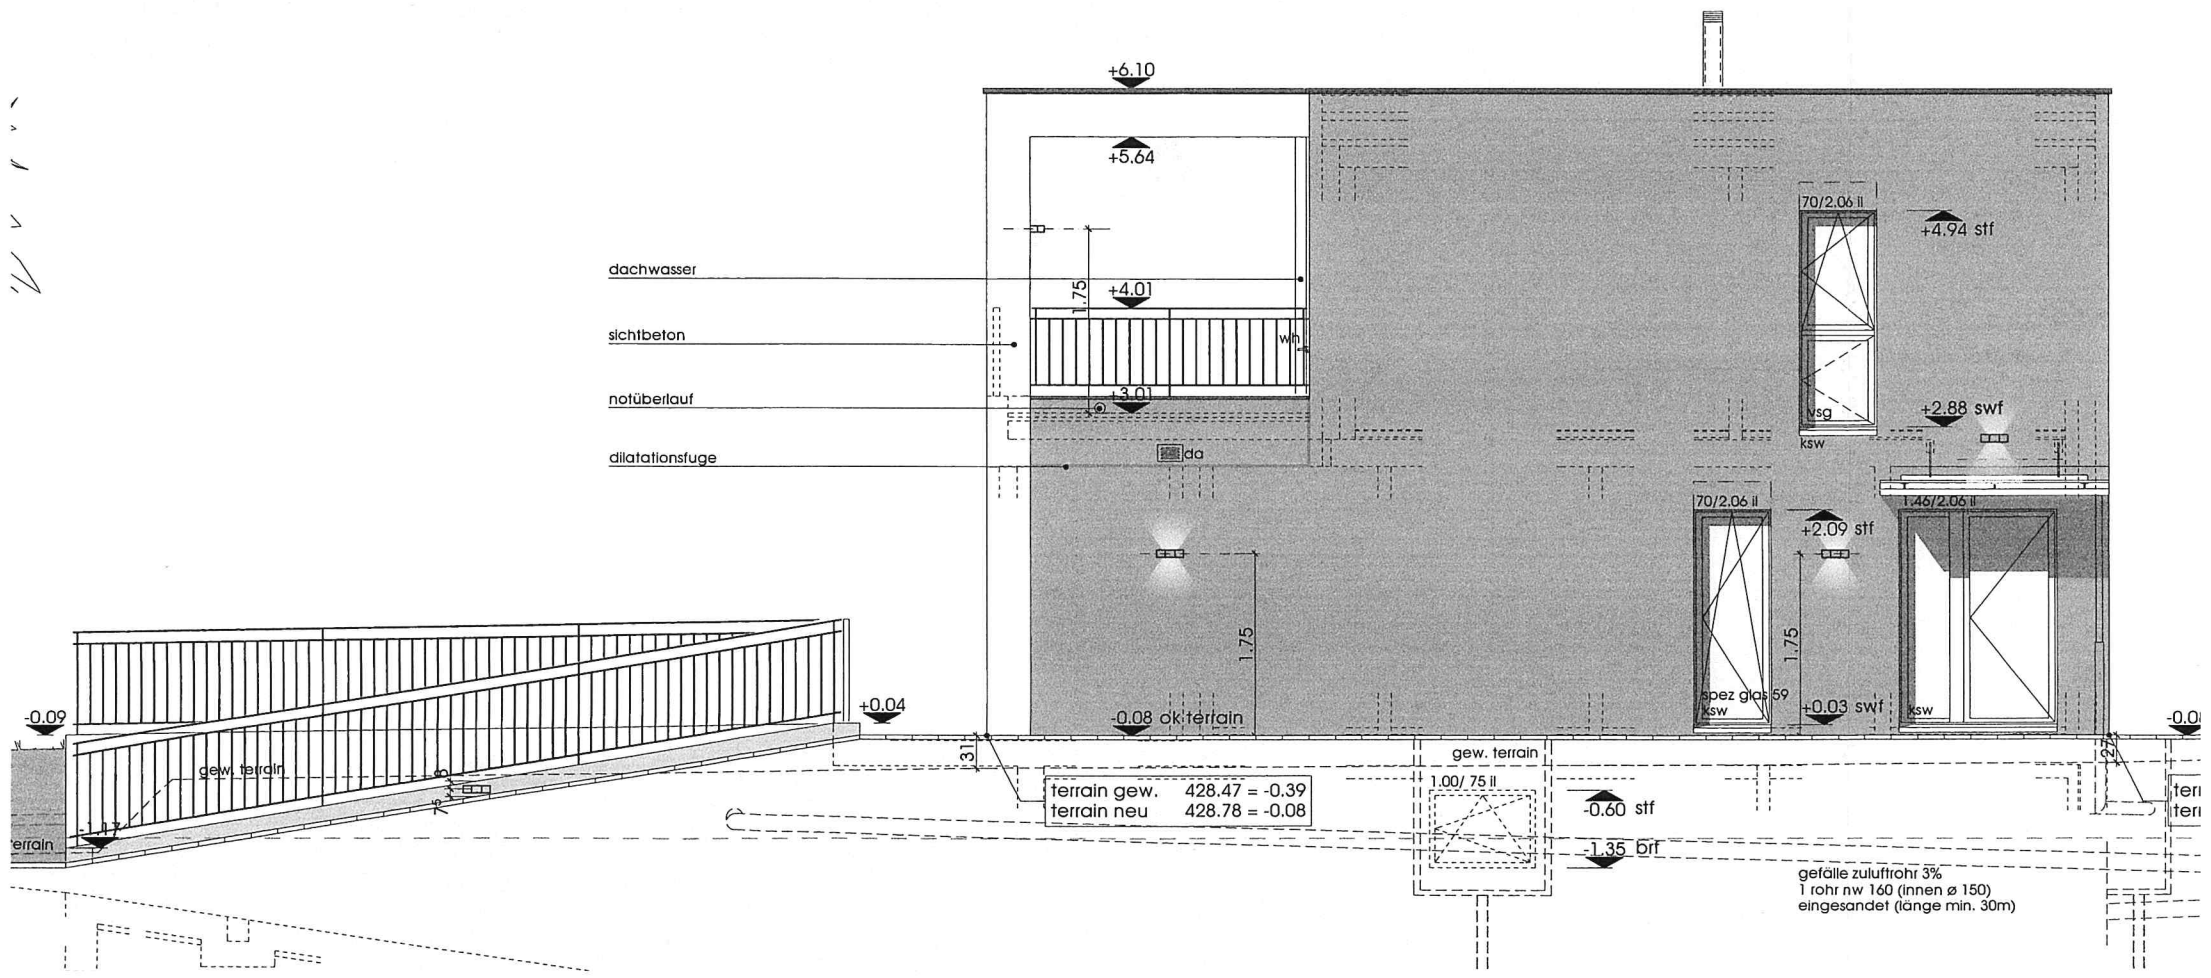

e = -2.17 = 426.67	e = -2.17 = 426.69	L-shaped symbol	e = -2.10 = 426.76
a = -2.24 = 426.62	a = -2.22 = 426.64		a = -2.15 = 426.71
			s = -3.15 = 425.71

unter terrain 4-5 meter lehm
danach sand mit grundwasser
höchster grundwasserspiegel wegen des lehms nicht relevant

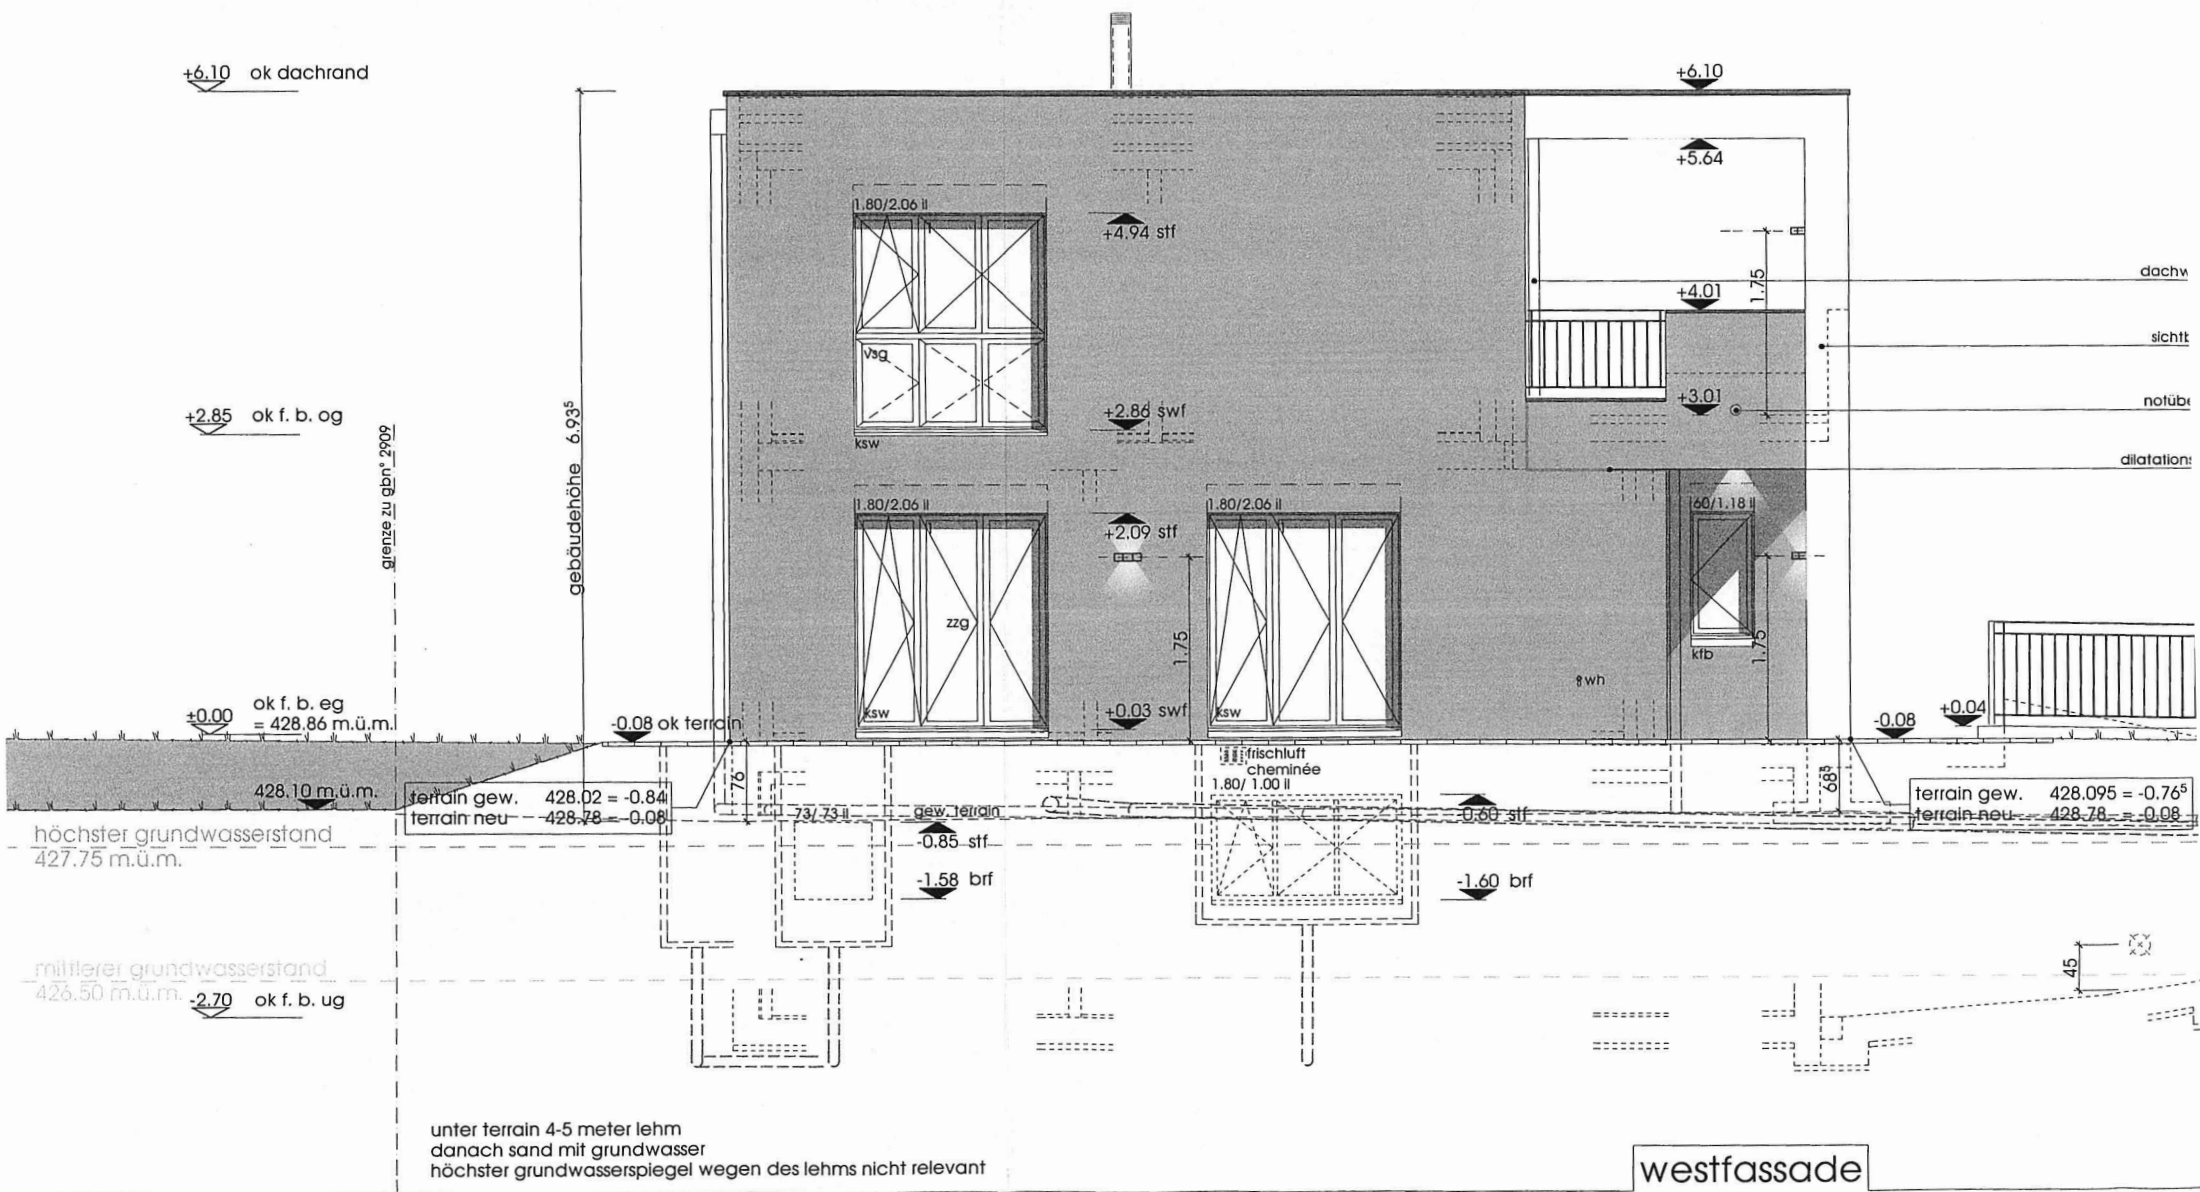

westfassade